


СТІЛЬНИЦЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ПОСТФОРМІНГУ U18 R3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.


ПРИЗНАЧЕННЯ

Це новий компактний композитний матеріал, призначений для використання всередині приміщень в якості робочих кухонних поверхонь, стільниць в закладах громадського харчування, для виготовлення столів в офісних приміщеннях, закладах освіти чи державних установах, громадських організаціях, фармацевтичних та медичних установах.

СТРУКТУРА

Стільниці U18 R3 в стандартному виконанні **за типом компенсаційного** матеріалу можуть виготовлятися двох видів – з компенсаційним папером або CPL/HPL ламінатом і складаються з основи дсп 18 мм за EN312 тип P2, оздобленої з лицьової поверхні площини декоративним CPL/HPL ламінатом за EN 438-2, постформованим на U- профіль в R3 з однієї сторони кромки, компенсованим вологостійким компенсаційним папером або HPL/CPL ламінатом з використанням клею класу вологостійкості D3 зі зворотньої сторони площини. На стороні кромки, протилежній профілю, стільниця захищена АБС крайкою. На стороні профілю стільниця посилена МДФ вставкою.

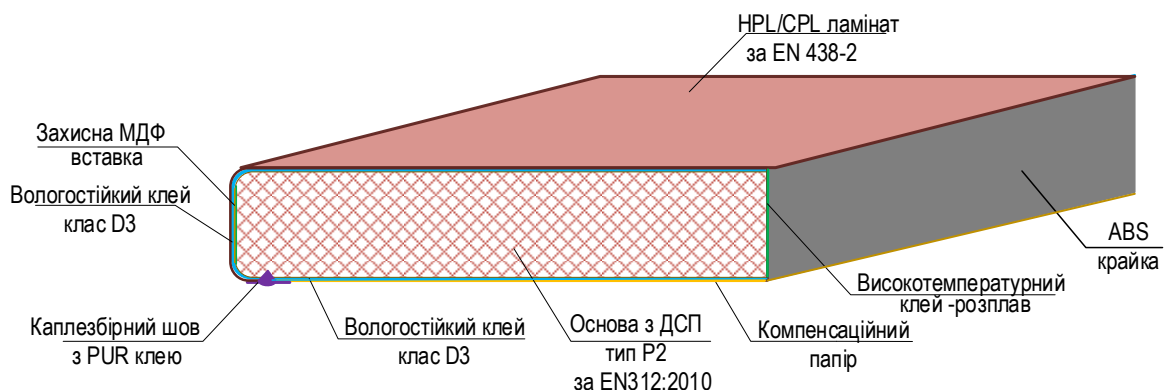

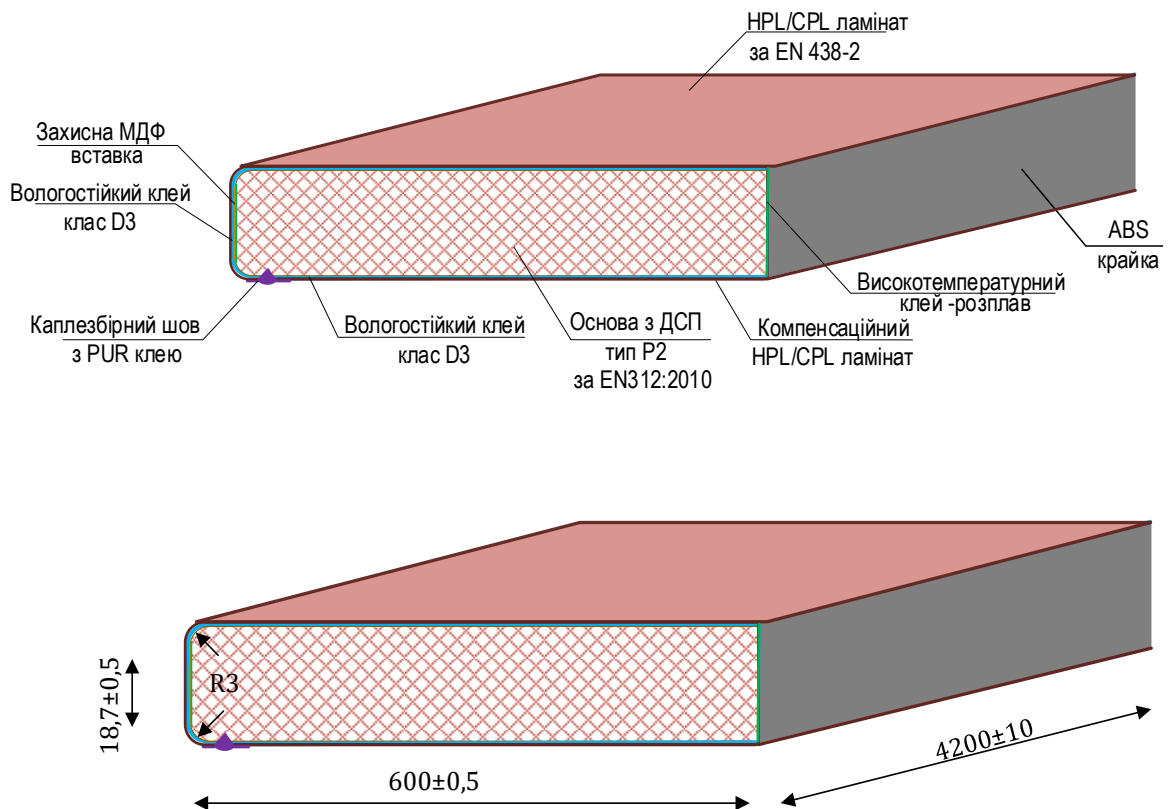

КОНФІГУРАЦІЇ СТІЛЬНИЦІ

За видами поверхні лицьової сторони доступні стільниці з матовими гладкими та матовими структурованими покриттями.

За типами декорів доступні кам'яні, піщані, деревинні.

За типом основи – звичайна основа дсп 18 мм тип P2 за EN312:2010.

За ступенем готовності до встановлення - заготовки та конструктивні елементи (заготовки порізані та покрайковані в розмір чи з додатковими послугами).

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування.

Стільниці **U18 R3** рекомендовано транспортувати в закритому транспорті на палетах в заводському пакуванні.

Зберігання.

Зберігання проводити в закритих сухих вентильованих приміщеннях при температурі 15-35° С та вологості 40-65 RH% горизонтальному стані в палетах в заводській термозбіжній плівці, не більше 20 шт в палеті, не більше 3 палет у висоту.

Одиничне зберігання дозволено на горизонтальних полицях стелажів з настилом, або на опорних елементах стелажів з відстанню 600 мм між опорами в заводському пакуванні, при його відсутності перекладати стільниці суцільними листами гофрокартону.

МОНТАЖ

При монтажі дотримуватись виконання зазорів між торцями стільниці і стіною, крайкою стільниці і стіною 4-5 мм, між стільницею та крайкою стінової панелі 1,5-2 мм.


Герметизація.

При встановленні стільниці, стикуванні стільниці та крайки стінових панелей, монтажу вбудованої техніки, з'єднанні типу єврозамок , виконанні вирізів, які технологічно складно або неможливо закрайкувати всі відкриті частини мають бути загерметизовані силіконовим герметиком.

Врізні мийки з нижнім монтажем не підходять під даний тип стільниці.

Кріплення.

Рекомендований тип стяжки під з'єднання типу єврозамок стяжка **AVB 4 Slim L100 мм Hettich 9085654** під фіксацію з використанням акумуляторної викрутки з насадкою чи ручного шестигранного ключа 4 мм.

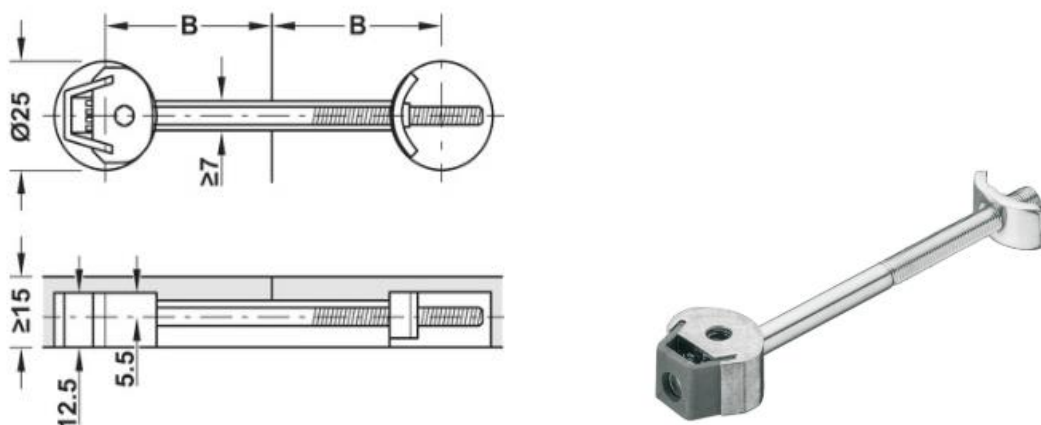

Допустимі інші типи стяжок після попереднього тестування (наприклад для тонких стільниць).

Кріплення стільниці до меблевих корпусів рекомендовано виконувати саморізами розміром не більше 3,5*25 мм через зв'язні планки корпусу зі сторони бекінгу(не менше 2-3 шт. на планку) та попередньо посвердлені отвори діаметром 2 мм або з використанням саморізів розміром до 3,5*16 мм через попередньо посвердлені отвори діаметром 2 мм з використанням пластикових чи металевих куточків(наприклад нижня шафа з кухонною мийкою чи вбудованою варочною поверхнею). Головне правило – остаточна товщина стільниці, в яку не вкручено саморіз та недосвердлено отвір діаметром 2 мм- має складати не менше 2,5-3 мм – для уникнення пошкодження ламінату кріпленням.

Максимальна відстань між опорними меблевого корпусу має складати не більше 900 мм, при довших корпусах використовувати додаткові ребра жорсткості для уникнення прогину стільниці.

Встановлення техніки.

При встановленні варочних поверхонь і вбудованих духових шаф слід використовувати термоізоляційні стрічки, що входять до комплекту техніки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Уникати.

При експлуатації уникати довготривалого контакту поверхні лицьової та зворотньої сторони з водою, при розливанні витирати сухими тканивими серветками насухо.

Уникати контакту поверхні стільниці із гарячими поверхнями посуду для приготування їжі та напоїв (кастрюлі, пательні, чайника, турки , особливо щойно знятим з плити) використовувати термоізолюючі підставки.

При нарізанні продуктів використовувати нарізні дошки, нарізання на поверхні стільниці призведе до ушкодження поверхні.

При забрудненнях.

При проливанні продуктів або напоїв із насиченими барвниками (чай, кава, вино, червоний буряк, моркву, соки ін.) рекомендовано відразу протирати місце розливу вологою серветкою, а потім – насухо.

Догляд.

Доглядати за поверхнями м'якими вологими тканивими серветками або м'якою частиною кухонних губок з використанням рідких неагресивних, неабразивних миючих засобів для посуду, рідкого мила або спеціалізованих неагресивних засобів догляду за кухнею.

Заборонено використовувати для догляду гострі предмети, металеві серветки, жорстку частину абразивної кухонної губки будь-які абразивні жорсткі засоби.

Заборонено використовувати для догляду засоби, що містять кислоти, луги, органічні розчинники, засоби догляду за сантехнікою, хромованими поверхнями, засоби догляду за духовими шафами, порошкові чистячі засоби, або ті що містять у складі абразивні частинки.



+38 044 290-18-00



info@rost.ua



rost.ua